

Jetsave

Łatwe oszczędności dzięki plug & play







Opis produktu

JETSAVE to najnowszy innowacyjny dozownik przeznaczony specjalnie do sterowania ClarusVibe. Produkt wykorzystuje serię pomp Venturiego, które tłoczą wodę pod ciśnieniem przez zwężkę, aby wytwarzać powtarzalne i kontrolowane podciśnienie. Projekt gwarantuje łatwą instalację, łatwe programowanie oraz łatwe oszczędności, zwiększenie dokładności dozowania środków piorących, a jednocześnie ograniczenie kosztownych konserwacji systemu, dzięki czemu nasi klienci zyskują wymierne korzyści, a ich życie stanie się prostsze.

Właściwości i zalety

- **ClarusVibe:** pralnice-wirówki ze sterowaniem ClarusVibe.
- **Oszczędność środków piorących:** gwarantowane oszczędności środków piorących, już nigdy więcej nie dodasz za dużo środków piorących.
- **Łatwa instalacja:** podłączenie do pralnicy typu plug&play. Nie trzeba otwierać paneli pralnicy, aby podłączyć się do przewodów.
- **Łatwe programowanie:** wszystkim zarządza ClarusVibe z pralnic w ml/kg. Bez żadnych dodatkowych komputerów ze specjalnym oprogramowaniem.
- **Przedłużacz przewodów pomp:** dostępne dla 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 produktów, lecz w razie potrzeby można łatwo zamontować jeszcze 2, 3, 4 i 5, aż do łącznej liczby 15 pomp dzięki przedłużaczowi modularnemu.
- **Alarm niskiego poziomu:** zawsze o krok wcześniej, kiedy kończą się środki piorące. Komunikat ostrzegawczy pojawia się na ekranie ClarusVibe pralnicy.
- **Zarządzanie statystyką:** Wszystkie raporty/statystyki dotyczące dozowania mogą być pobierane bezpośrednio z pralnicy, aby łatwo monitorować oszczędności.
- **Mniej konserwacji:** brak ruchomych części lub tulejek do wyciskania, które mogłyby się zużyć.
- **Stale dozowanie:** Bez spadku precyzji, nawet w dłuższej perspektywie czasowej.
- **Łatwiejsza i bardziej uporządkowana instalacja:** wbudowany kolektor płukania.

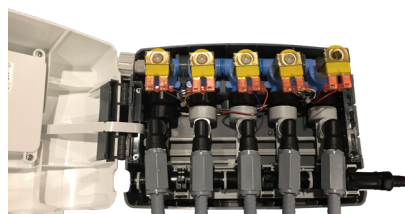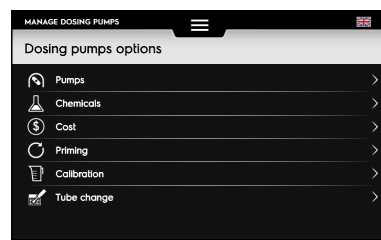

Główne akcesoria

- Pojedyncza sonda niskiego poziomu informująca o wyczerpywaniu się środków piorących.
- Przemysłowe sondy wydajności 3 pomp z alertami niskiego poziomu.
- Przedłużacz i przewód do przesyłu danych pomiędzy pralnicami a pompami Jetsave (6 m). (Maks. przedłużenie ogółem to 15 m).

Nr art. Jetsave	Opis
988930002	Pełny zestaw z 3 pompami, 550 ml/min
988930003	Pełny zestaw z 4 pompami, 550 ml/min
988930004	Pełny zestaw z 5 pompami, 550 ml/min
988930005	Pełny zestaw z 6 pompami, 550 ml/min
988930006	Pełny zestaw z 8 pompami, 550 ml/min
988930007	Pełny zestaw z 10 pompami, 550 ml/min

Nr art. akcesoriów	Opis
988916611	Pojedyncza sonda niskiego poziomu, 350 mm
988916621	Jedna podnoszona sonda niskiego poziomu dla 3 maszyn, 500 mm
432930071	Przedłużacz przewodu ZASILAJĄCEGO (6 m)
432930072	Przedłużacz przewodu PRZESYŁU DANYCH (6 m)
432930083	Przedłużacz przewodu PRZESYŁU SYGNAŁÓW (10 m)
432930065	Zestaw łączący
988800299	Zalecany zestaw węży doprowadzenia wody dla instalacji standardowej, 1500mm, 1.2", 3.4" 90 stopni
988916970	Dodatkowy wąż EVA, 25m
988916971	Dodatkowy wąż EVA, 15m

Wymiary w mm	
A1	380 (PNC z 2, 3 i 4 pompami)
A2	475 (PNC z 5 i 6 pompami)
A3	767 (PNC z 8 i 10 pompami)
B	162
C	220
D	196
E	148
F	145
1	Wlot wody (3/4" BSP)
2	Wyjście detergentu do pralnicowirówki
3	Wejścia detergentu (1-10)
4	Wlot powietrza

Zasilanie
Z pralnicowirówki: 100-240V- 50/60 Hz / 0,1A (maks.)

Doprowadzenie wody
Min. 1.8 bar Maks. 6 bar

